

Technisches Datenblatt :


120 SC



| Kapazität | | Metrisch |
|---|---------|--|
| Arbeitshöhe | h21 | 11.75 m |
| Platfomhöhe | h7 | 9.96 m |
| Tragfähigkeit des Arbeitskorbs | Q | 454 kg |
| Tragfähigkeit auf Plattformausschub | | 136 kg |
| Anzahl Personen (innen / außen) | | 4 / 2 |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gewicht der Arbeitsbühne* | | 3882 kg |
| Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite) | lp / ep | 2.79 m x 1.60 m |
| Platform dimensions with extension (length) | | 4.31 m |
| Gesamtbreite | b1 | 1.75 m |
| Gesamtlänge | l1 | 3.76 m |
| Gesamthöhe | h17 | 2.59 m |
| Bauhöhe eingefahren | h18 | 1.92 m |
| Overall length with platform extension | l15 | 4.81 m |
| Innerer Wenderadius | b13 | 2.11 m |
| äußerer Wenderadius | Wa3 | 4.60 m |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | m2 | 0.24 m |
| Radstand | y | 2.29 m |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus | | 5.60 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus | | 0.50 km/h |
| Beschleunigen / Verzögern | | 42 s / 28 s |
| Steigfähigkeit | | 35 % |
| Maximale Reichweite nach vorne bergauf / hinten bergauf | | 5.30 ° / 4.20 ° |
| Maximale Reichweite von Seite zu Seite | | 11.70 ° |
| Zulässige Nivellierung (vorne / seite) | | 3 ° / 2 ° |
| Reifen | | |
| Bereifung | | Schaumgefüllt |
| Antriebsräder (vorne / hinten) | | 2 / 2 |
| Lenkräder (vorne / hinten) | | 2 / 0 |
| Gebremste Räder / Räder | | 2 / 2 |
| Motor/Batterie | | |
| Hersteller / Motor Modell | | Kubota - D1105 |
| Motornom | | Tier 4 final |
| Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW) | | 25 Hp / 18.50 kW |
| Diverse | | |
| Bodendruck | | 5.44 daN/cm ² |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 68.10 l |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | | 37.90 l |
| Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau) | | 79 dB(A) |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | < 2.50 m/s ² |
| Einhaltung von Nomen | | |
| Diese Maschine entspricht: | | Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung) |

** Bei heruntergeklapptem Schutzgeländer

120 SC - Maßzeichnung

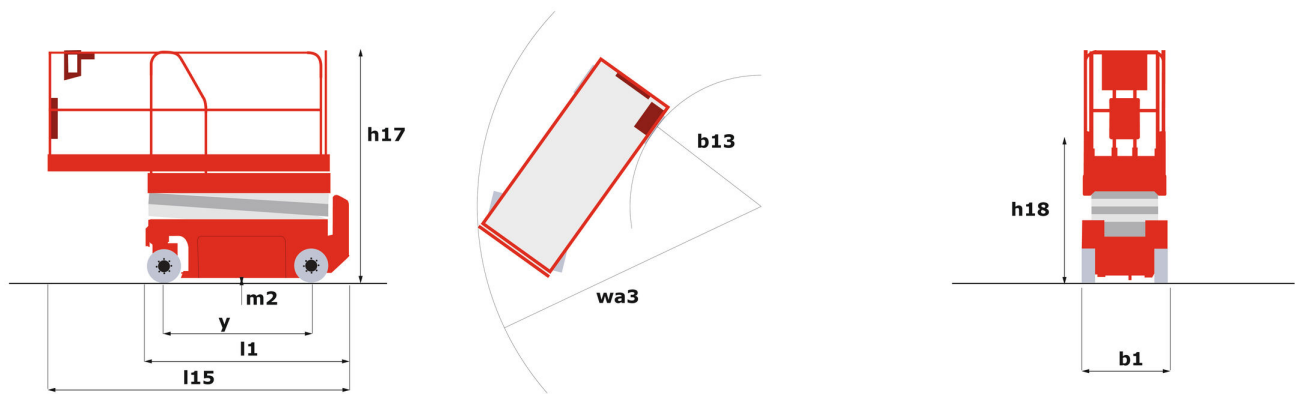

Ausstattung

Standard

230-V-Anschluss

Abnehmbarer Steuerkasten

Absenkalarm

Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Allradantrieb

Arbeitskorbtür

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Fester Abscherschutz

Klappbare Schutzbügel für Türdurchgänge

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und/am Oberwagen

Pendelvorderachse

Proportional-Regelung

Rutschfester Korbboden

Signalhorn im Arbeitskorb

Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung

Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich

Optional

2 Warnleuchten am Fahrgestell

Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb

Biologisch abbaubares Öl

Druckluftanschluß im Arbeitskorb


Initialprüfungsbericht vor Inbetriebnahme

Nicht markierende Räder (Durchmesser - 58 mm)

Piepton bei allen Bewegungen

Sicherheitsgeschirr

Wamblinkanlage

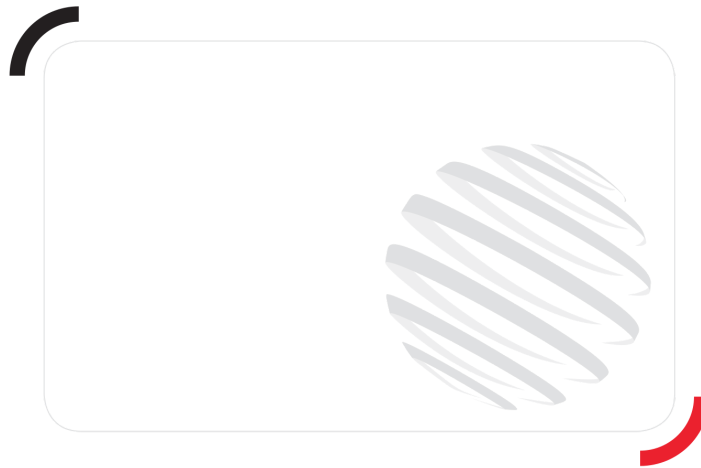

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508