



7FGF25/7FDF25

ABMESSUNGEN

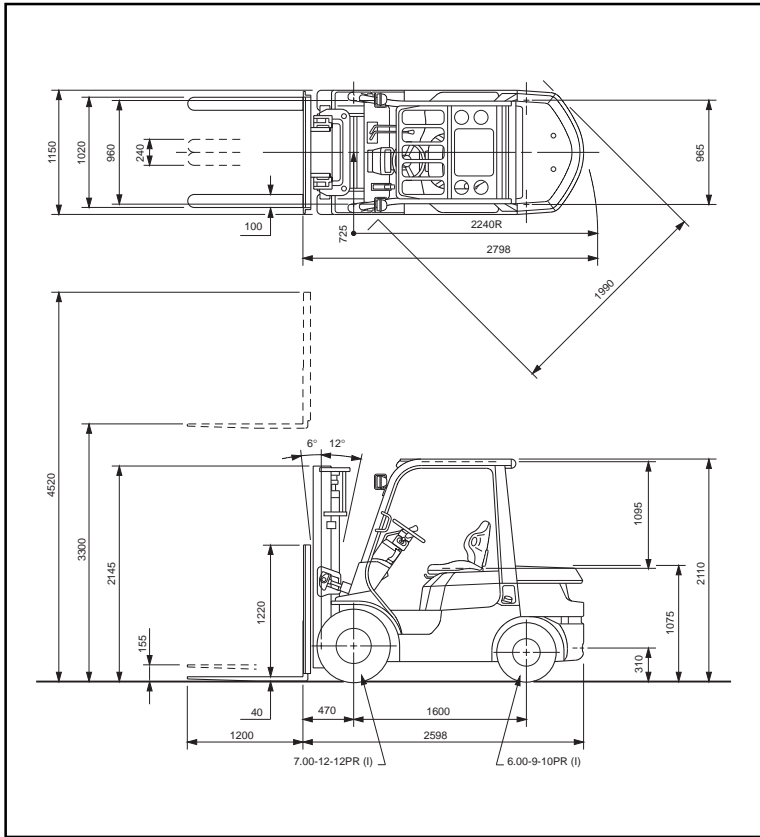

TRAGFÄHIGKEITEN



A: Maximale Hubhöhe
B: Lastschwerpunkt
W: Tragfähigkeit

V, FV Hubgerüst Einheit: kg

A (mm)	4000	4500	5000
500	2500	2150	1700
B (mm)	600	2260	1940
1000	1650	1420	1120

FSV Hubgerüst Einheit: kg

A (mm)	4000	4300	4700	5000	5500	6000
500	2500	2300	2000	1500	1250	900
B (mm)	600	2270	2080	1810	1360	810
1000	1660	1520	1320	990	830	590

REIFEN UND ABMESSUNGEN

Typ	7FGF/7DF25					
	Einfach/Zwilling		Einfach		Zwilling	
Vorderrad	Einfach/Zwilling		Einfach		Zwilling	
Vorderradgröße	7.00-12-12PR (I)		5.50-15-8PR (I)		7.00-12-12PR (I)	
Breite über alles	mm		mm		mm	
Radstand	mm		mm		mm	

BODENFREIHEIT UNTERHALB

Hubgerüst	120
Vorderachse	145
Hinterachse	150
Fahrzeugmitte	170
Gegengewicht	150

HUBGERÜSTSPEZIFIKATIONEN UND RESTTRAGFÄHIGKEITEN

Hubgerüst Typ	Max. Hubhöhe	Gesamthöhe				Freihub		Einzelbereifung			Zwillingsbereifung		
		Abgesenkt	Ausgefahren		Ohne Lastschutzhüter	Mit Standard-Lastschutzhüter	Neigung	Tragfähigkeit bei 500 mm Lastschwerpunkt		Neigung	Tragfähigkeit bei 500 mm Lastschwerpunkt		
			Ohne Lastschutzhüter	Mit Standard-Lastschutzhüter				Vor	Zurück		Vor	Zurück	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	kg	Grad	Grad	kg	
Vollfreisicht-Hubgerüst mit niedrigem Freihub (V)	3000	1995	3660	4220	155	155	6	12	2500	6	12	2500	
	3300	2145	3960	4520	155	155	6	12	2500	6	12	2500	
	3500	2245	4160	4720	155	155	6	12	2500	6	12	2500	
	3700	2405	4360	4920	155	155	6	12	2500	6	12	2500	
	4000	2595	4660	5220	155	155	6	10	2500	6	12	2500	
	5000	2845	5160	5720	155	155	6	6	2150	6	12	2450	
	3095	5660	6220	155	155	6	6	1700	6	6	2400		
Vollfreisicht-Duplex-Hubgerüst mit hohem Freihub (FV)	3000	1995	3595	4220	1400	775	6	12	2500	6	12	2500	
	3300	2145	3895	4520	1550	925	6	12	2500	6	12	2500	
	3500	2245	4095	4720	1650	1025	6	12	2500	6	12	2500	
	3700	2405	4295	4920	1810	1185	6	12	2500	6	12	2500	
	4000	2595	4595	5220	2000	1375	6	10	2500	6	12	2500	
Vollfreisicht-Triplex-Hubgerüst mit hohem Freihub (FSV)	3700	1795	4265	4920	1230	575	6	6	2500	6	6	2500	
	4000	1895	4565	5220	1330	675	6	6	2500	6	6	2500	
	4300	1995	4865	5520	1430	775	6	6	2300	6	6	2500	
	4700	2145	5265	5920	1580	925	6	6	2000	6	6	2450	
	5000	2245	5565	6220	1680	1025	6	6	1500	6	6	2400	
	5500	2405	6065	6720	1840	1185	6	6	1250	6	6	2050	
	6000	2595	6565	7220	2030	1375	6	6	900	6	6	1700	
	6500	2845	7065	7720	2280	1625	-	-	-	6	6	1550	