

MANIACCESS

78 XE
81 XE

Schmal und geräumig





 **MANITOU**


78 XE

 **Tragkraft**230 kg einschl. 2 Personen
Tragkraft auf der Plattform-Verlängerung110 kg einschl. 1 Person
Für den Innenbereich zugelassenWind 0 km/h


 **Max. Arbeitshöhe**7.75 m
Max. Plattformhöhe5.75 m

 ① **Gesamtlänge**1.89 m
 ② **Gesamtbreite**0.81 m
 ③ **Gesamthöhe**2.11 m
 ④ **Höhe mit klappbarem Geländer**1.76 m
Plattformabmessungen1.67 x 0.78 m
Plattformverlängerung0.90 m
 ⑤ **Bodenfreiheit**7.60 cm
Wenderadius
 Innen :0.05 m
 ⑥ Außen :1.70 m

 **Fahrgeschwindigkeit**0 bis 4 Km/h
Geschwindigkeit Heben/Senken14 s/20 s


 **Batterieleistung**24 V/180 Ah (C5)
 24 V/220 Ah (C20)
mit integriertem Ladegerät24 V/30 Ah


 **Steigfähigkeit**25%
Max. zulässige Schrägneigung2°


 **Bereifung (Spurenfrei)**14,5"x 4"
 Vorderrad-Antrieb/Vorderradlenkung


 **Gewicht**1380 kg


81 XE

 **Tragkraft**340 kg einschl. 2 Personen
Tragkraft auf der Plattformverlängerung120 kg einschl. 1 Person
Für den Innenbereich zugelassenWind 0 km/h


 **Max. Arbeitshöhe**8.10 m
Max. Plattformhöhe6.10 m

 ① **Gesamtlänge**2.47 m
 ② **Gesamtbreite**0.81 m
 ③ **Gesamthöhe**2.14 m
 ④ **Höhe mit klappbarem Geländer**1.92 m
Plattformabmessungen2.30 x 0.80 m
Plattformverlängerung1 m
 ⑤ **Bodenfreiheit**9.5 cm
Wenderadius
 Innen :0.17 m
 ⑥ Außen :2.10 m

 **Fahrgeschwindigkeit**0 bis 4 Km/h
Geschwindigkeit Heben/Senken21 s/33 s

 **Batterieleistung**24 V/180 Ah (C5)
 24 V/220 Ah (C20)
mit integriertem Ladegerät24 V/25 A

 **Steigfähigkeit**25%
Max. zulässige Schrägneigung2°

 **Bereifung (Spurenfrei)**16-5-11.1/4
 Vorderrad-Antrieb/Vorderradlenkung


 **Gewicht**1700 kg

Standardausstattungen

- Einzel-Scheren-System mit wartungsfreien Lagern und Buchsen
- Proportionalsteuerung
- Lange Arbeitszyklen durch gute Batterieautonomie möglich
- Umsturzicherung
- Abnehmbares Bedienpult
- Batterieanzeige
- Schwingende Einstiegstür für einen leichten Plattformzugang
- Abklappbares Plattformgeländer (unter 2,0 m Bauhöhe)
- Betriebsstundenanzeige
- Kranösen
- Gabeltaschen
- CANBUS Technologie
- Negativbremse

Sonderausstattungen

- Fahr- und Arbeitsbewegungsalarm
- Arbeitsscheinwerfer
- Blitzleuchte
- 230 V Steckdose
- Luftleitung zur Plattform
- Diagnose System (LCD Anzeige)
- Lastrechnersystem

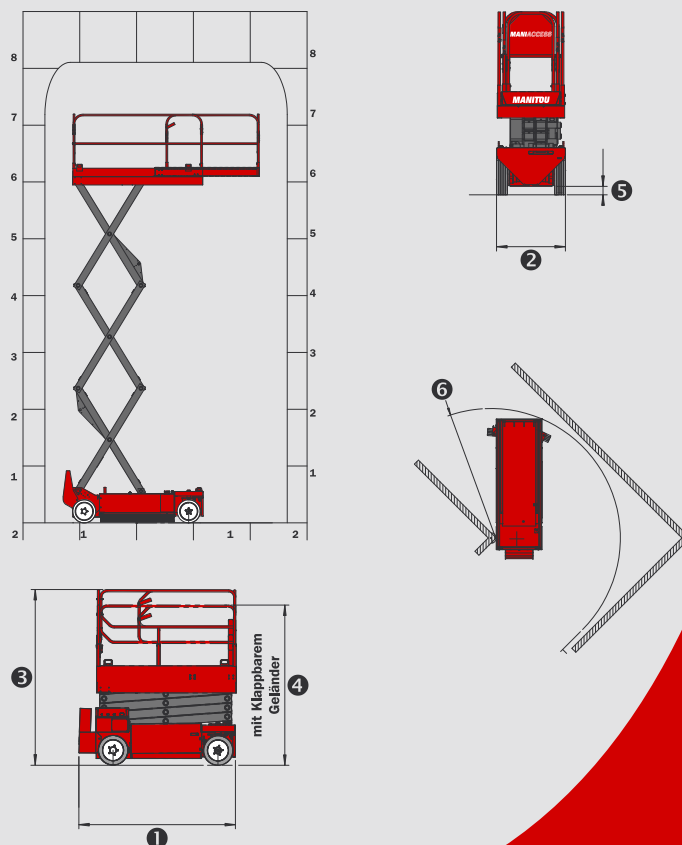

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
 Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0

Andere Länder : MANITOU B.E. S.A.

44158 ANCENIS CEDEX - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11

www.manitou.com

700173DE-B - 06/09

