



**A**

Fasskipper für das Heben von Standard-Stahlsackfässern (DS/EN 210).

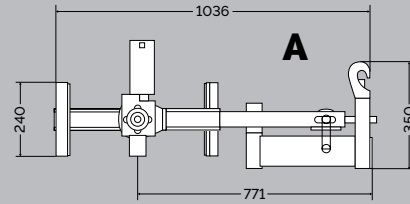


**B**

Fasskipper für das Heben von Standard-Kunststofffässern (DS/EN 12707).

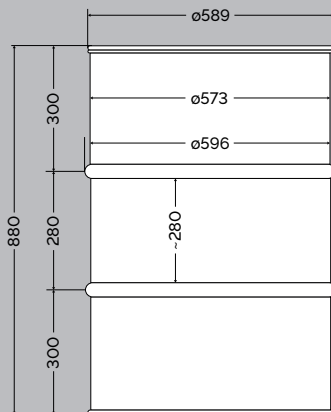

Standard-Stahlsackfässer (DS/EN 210).

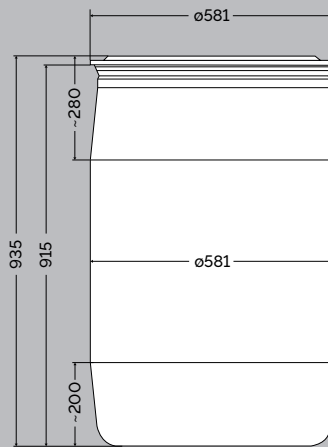

Standard-Kunststofffässer (DS/EN 12707).

PRODUCT (measured in inch)	DT MANUELL (EN 210)	EDT ELECTRISCH (EN 210)	DT MANUELL (EN 12707)	EDT ELECTRISCH (EN 12707)
Tragkraft	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Drehwinkel	360°	360°	360°	360°
Getriebe	Manuell	12V-200W/24V-200W	Manuell	12V-200W/24V-200W
Übersetzung	1:80	1:912	1:80	1:912
Drehzahl		1.6 rpm/min		1.6 rpm/min
Abstand vom Boden bis Mitte	260	260	260	260