




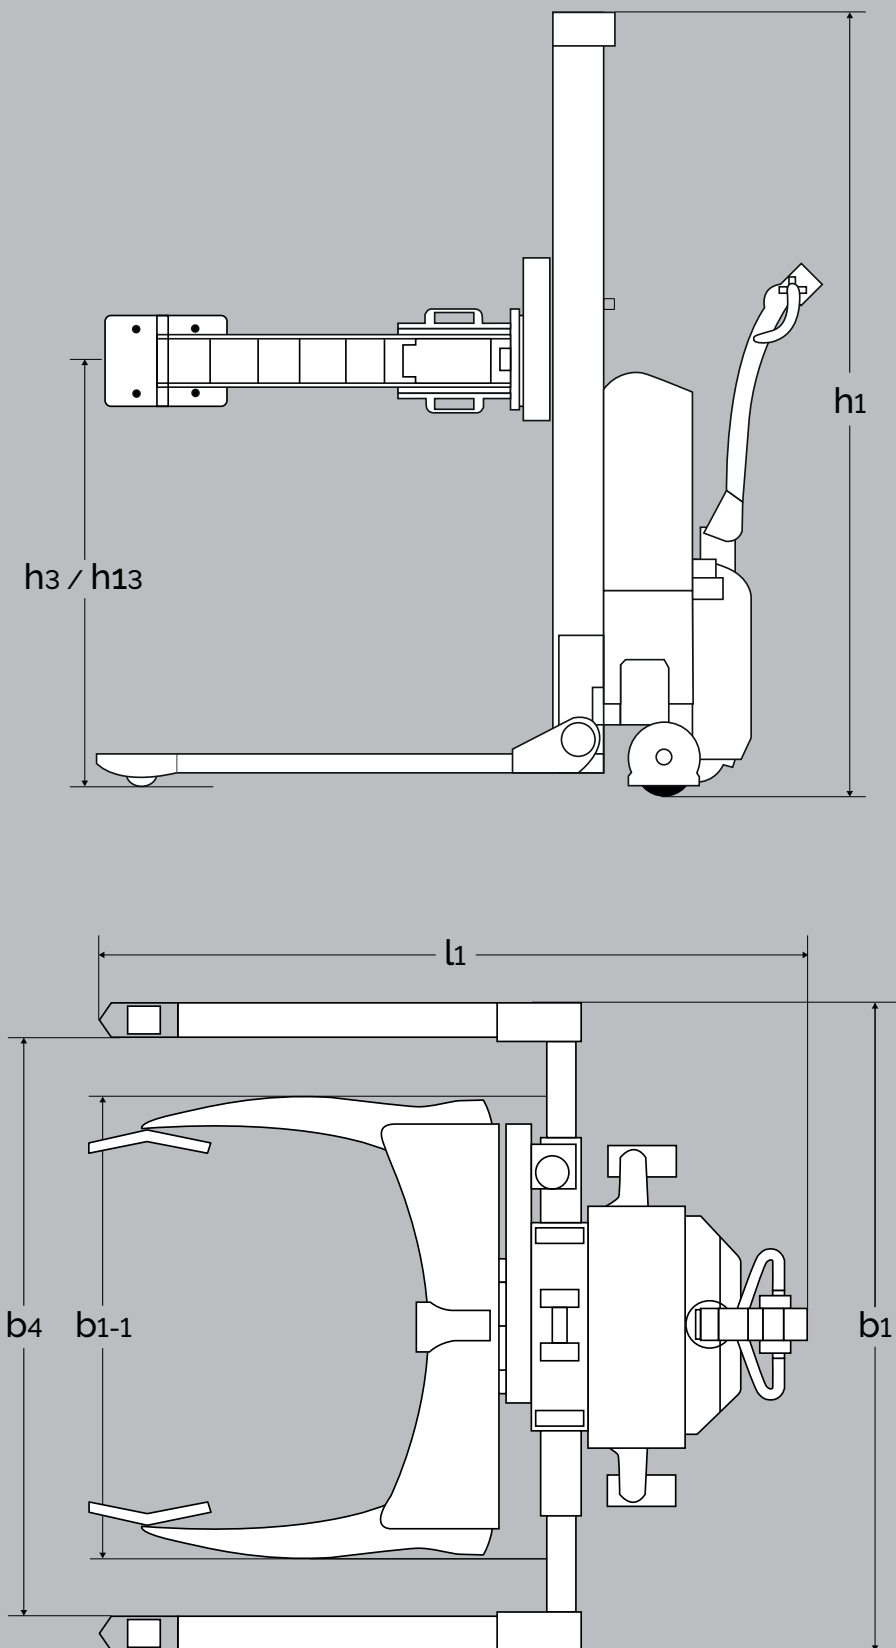

Auf zwei oder drei Klemmpunkte einstellbar

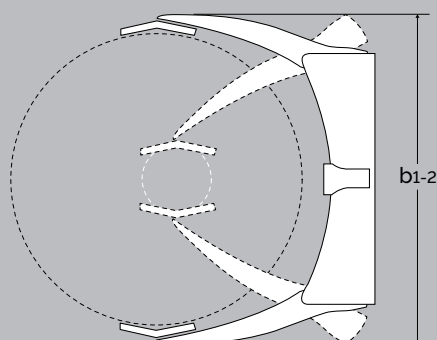

Zweipunkt Klemmvorrichtung

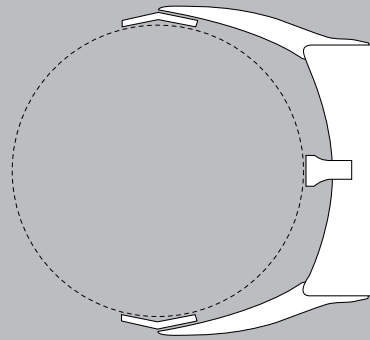

Dreipunkt Klemmvorrichtung

PRODUCT (Abmessungen in mm)		LFSRRM 1001	ELFSRRM 1001	ELFSRRE 1001	SELFSRRE MAXI 1003	SELFRREP MAXI 1003
Tragkraft in kg		500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	325 kg
Rollendurchmesser - Zweipunkt Klemmvorrichtung		120-1270				
Rollendurchmesser - Dreipunkt Klemmvorrichtung		800-1270				
Öffnen von Greifarmen		Max 1300				
Dimension Greifplatten		Breite 158 mm / Länge 300 mm				
Hubhöhe	h ₃	1750				
Bauhöhe	h ₁	1925			1930	
Gesamtbreite	b ₁	166 + b ₄ (min 1130 mm)				
Gesamtbreite von Greifarmen min	b ₁₋₁	1150				
Gesamtbreite von Greifarmen max	b ₁₋₂	1445				
Abstand zwischen den Stützbeinen	b ₄	850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240 - 1422				
Gesamtlänge	l ₁	1585	1705		1760	
Einfahrtiefe	h ₁₃	225				
Höhe der Rotation		Min 750				
Gangbreite	A _{st}	2290°			2200°	
Lenkradeinschlag		210°				
Fahrmotor					1,2 kW 24 V**	
Fahrgeschwindigkeit mit /ohne Last					Bis auf 500 mm Hub: 5/6 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h	
Pumpenmotor			1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,2 kW 24 V	
Hubgeschwindigkeit mit /ohne Last		Normal/schnell: 8/26 mm per Pumpenschlag	0,05 / 0,07 m/s	0,05 / 0,07 m/s	0,07 / 0,12 m/s	
Senkgeschwindigkeit mit /ohne Last		Max 0,05 m/s - Max 0,07 m/s	0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,04 m/s	0,12 / 0,07 m/s	
Gewicht in kg (ohne Batterie)		400 kg	430 kg	430 kg	480 kg	485 kg

* Ein Praxistest hat gezeigt, daß 1700 mm Gangbreite ausreichen.

** Geschwindigkeitskontrolle - elektronisch variabel.