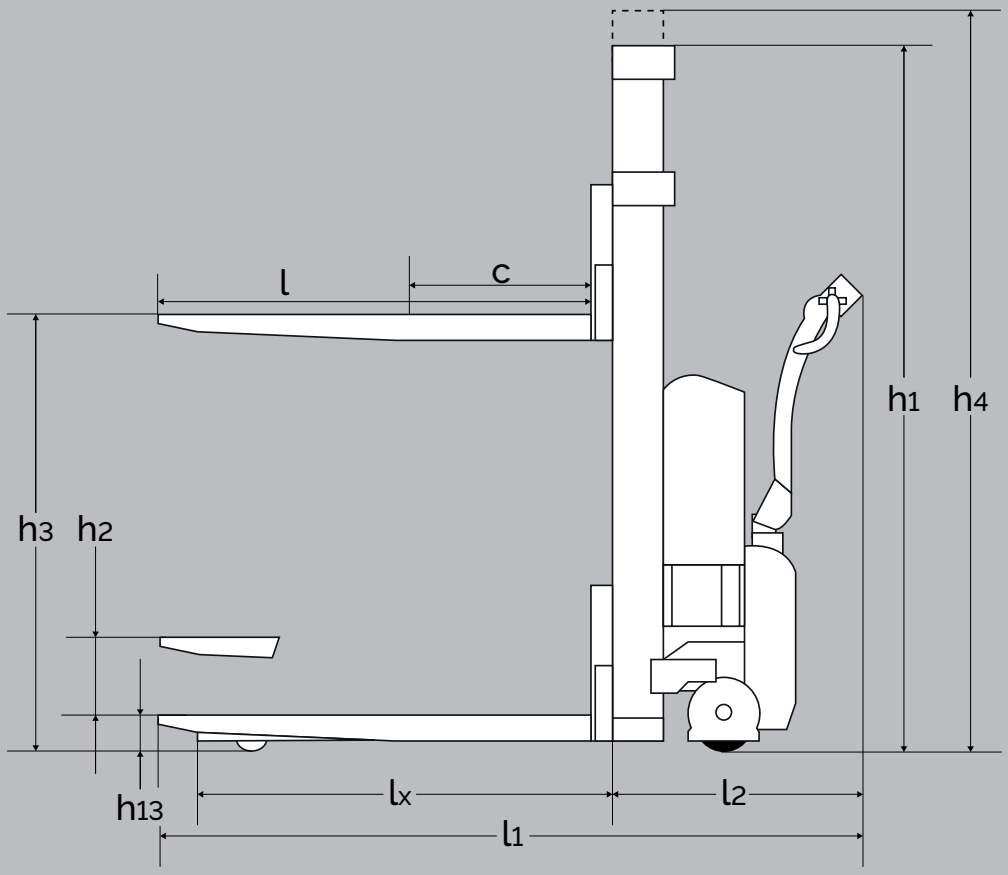
l
c
h1
h4
h3
h2
h13
lx
l2
l1

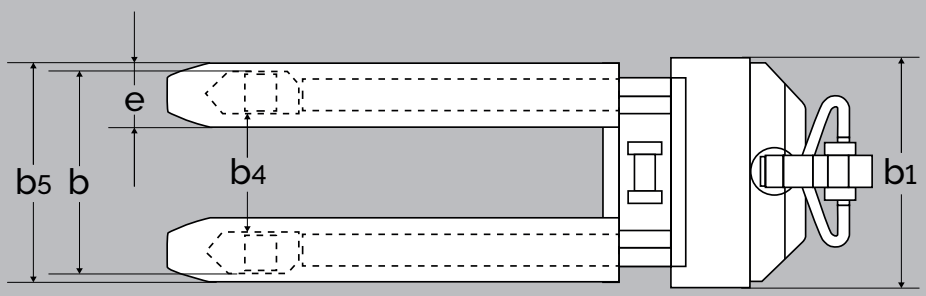
e
b5
b
b4
b1

PRODUKT (Abmessungen in mm)		SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI	SELF MAXI
Feste Gabeln		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tragkraft in kg		1000/ 1200 kg	1000/ 1200 kg	1000/ 1200 kg	1000/ 1200 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg[3]	1000 kg	1000 kg[3]	1000 kg[3]
Hubhöhe bei Gabelzinke U-Profil	h_3	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2450	2850	3300
Gabellänge	l	600[4], 800[4], 1150, 1520[5]									
Bauhöhe	h_1	1320	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1730	1930	2240
Chassisbreite	b	540, 660	540, 660								
Gesamtbreite	b_1	635							890		
Abstand zwischen Radarmen	b_4	316, 436									
Gabelbreite - U-Profil	b_5	560, 680									
Vorbaumaß	l_2	605									
Gesamtlänge bei 1150 Gabel	l_1	1820					1830				
Teleskopmast							●	●	●	●	●
Gesamthöhe	h_4	Ohne Teleskopmast					2490	2890	2890	3290	3740
Einfahrhöhe - U-Profil	h_{13}	90									
Lastschwerpunktabstand	c	l/2									
Gabelzinkenbreite	e	163									
Einfahrlänge	l_x	1100 bei 1150 Gabellänge									
Gangbreite mit Palette 1200 x 800	A_{st}	2200 - Ein Praxistest hat gezeigt, daß 1700 mm Gangbreite ausreichen									
Freihub	h_2						190				
Lenkradeinschlag		210°									
Fahrmotor		1,2 kW 24 V Geschwindigkeitskontrolle - elektronisch variabel									
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Bis auf 500 mm Hub: 5/6 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h									
Pumpenmotor		1,2 kW 24 V									
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		Tragkraft 1000 kg: 0,07/0,12 m/s, Tragkraft 1200 kg: 0,04/0,07 m/s									
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		0,12/0,07 m/s					0,12/0,08 m/s				
Gewicht kg (o/Batterie): Tragkraft 1000/1200 kg		351 kg	370 kg	376 kg	380 kg	388 kg	431 kg	438 kg	445 kg	454 kg	468 kg

[3] Tragkraft bei großer Hubhöhe reduziert.
[4] Max. Hubhöhe 1600 mm bei 600 mm Gabellänge, max. Hubhöhe 2450 mm bei 800 mm Gabellänge.
[5] Tragkraft auf 750 kg reduziert. Nicht für 1200 kg Modelle erhältlich.
[6] Nur für 1000 kg Modelle erhältlich.