


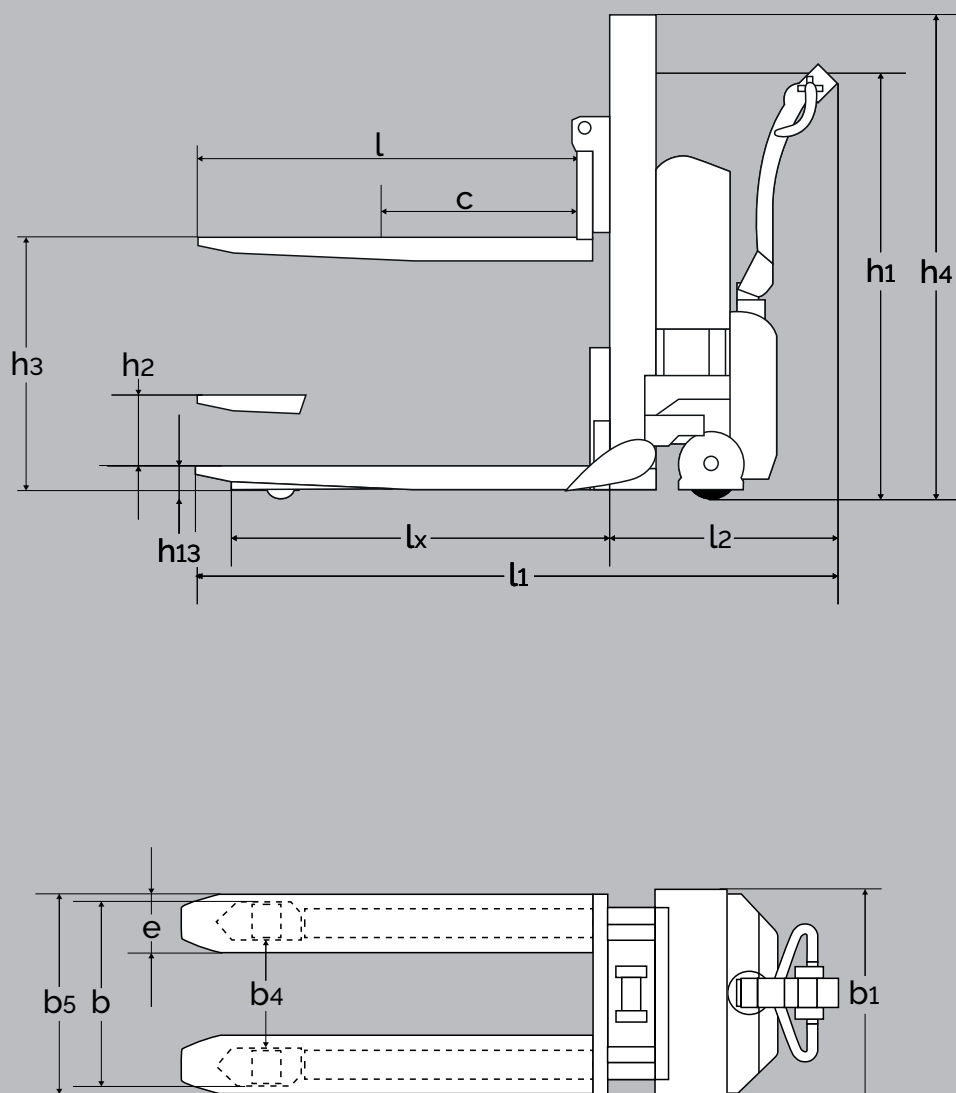

| PRODUKT<br>(Abmessungen in mm)            |          | SELF MINI                                                                                | SELF MINI |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verstellbarer Gabelträger <sup>1</sup>    |          | ●                                                                                        | ●         |
| Feste Gabeln <sup>1</sup>                 |          |                                                                                          |           |
| Tragkraft in kg                           |          | 1000 kg                                                                                  | 1000 kg   |
| Hubhöhe bei Gabelzinke U-Profil           | $h_3$    | 920                                                                                      | 1650      |
| Gabellänge                                | $l$      | 1067, 1150                                                                               |           |
| Bauhöhe                                   | $h_1$    | 1320                                                                                     | 1350      |
| Gesamtbreite                              | $b_1$    | 635                                                                                      | 635       |
| Gabelbreite - U-Profil <sup>2</sup>       | $b_5$    | 350-560                                                                                  |           |
| Vorbaumaß                                 | $l_2$    | 620                                                                                      | 630       |
| Gesamtlänge bei 1150 Gabel                | $l_1$    | 1825                                                                                     | 1835      |
| Teleskopmast                              |          |                                                                                          | ●         |
| Gesamthöhe                                | $h_4$    | 1320                                                                                     | 2025      |
| Einfahrtiefe - U-Profil <sup>2</sup>      | $h_{13}$ | 90                                                                                       |           |
| Lastschwerpunktstand                      | $c$      | $l/2$                                                                                    |           |
| Abstand zwischen den Stützbeinen          | $b_4$    | 316, 436                                                                                 |           |
| Gabelzinkenbreite - U-Profil <sup>2</sup> | $e$      | 163                                                                                      |           |
| Einfahrtiefe $l$                          | $l_x$    | 1100 bei 1150 mm Gabellänge                                                              |           |
| Gangbreite mit Palette 1200 x 800         | $A_{st}$ | 2200 - Ein Praxistest hat gezeigt, daß 1700 mm Gangbreite ausreichen, abhängig von $b_4$ |           |
| Freihub                                   | $h_2$    |                                                                                          | 620       |
| Lenkradeinschlag                          |          | 210°                                                                                     |           |
| Fahrmotor                                 |          | 0,7 kW 24 V Geschwindigkeitskontrolle - elektronisch variabel                            |           |
| Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last        |          | Bis auf 500 mm Hub: 5,2/5,5 km/h, ab 500 mm Hub: 3/4 km/h                                |           |
| Pumpenmotor                               |          | 1,2 kW 24 V                                                                              |           |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last          |          | 0,07/0,12 m/s                                                                            |           |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last         |          | 0,12/0,07 m/s                                                                            |           |
| Gewicht kg (ohne Batterie)                |          | 308 kg                                                                                   | 363 kg    |

<sup>1</sup> Diese Seite zeigt unsere beliebteste Logiflex Modelle. Andere Ausführungen von Gabelzinken sind auch erhältlich.

<sup>2</sup> Informationen zu anderen Gabeltypen finden Sie auf Seite 23.